


Fr Mise à jour du firmware (microprogramme) du D70


Les éléments suivants ont bénéficié d’ajustements grâce à la mise à jour vers la version 2.00 des firmware A et B de l’appareil photo.

Menus de l’appareil photo

Les menus de l’appareil photo bénéficient d’un nouveau design afin d’améliorer leur lisibilité.



Menus avant la mise à jour





Menus après la mise à jour

Otions d’impression PictBridge

Il est désormais possible de sélectionner le format du papier (option « Taille de la page ») lors de l’impression d’images via une connexion USB directe. Les paragraphes suivants remplacent les sections correspondantes des pages 177 et 180 du *Guide Nikon de la photographie numérique avec le D70*.

- 1 Connectez l’imprimante comme indiqué à la page 176 du *Guide Nikon de la photographie numérique avec le D70*, puis mettez l’appareil photo sous tension. Un écran d’accueil s’affiche sur le moniteur de l’appareil photo, suivi du menu PictBridge.
- 2 Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance **Configuration** puis appuyez à droite.
- 3 Le menu illustré à droite s’affiche : appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance une option, puis à droite pour valider votre sélection.

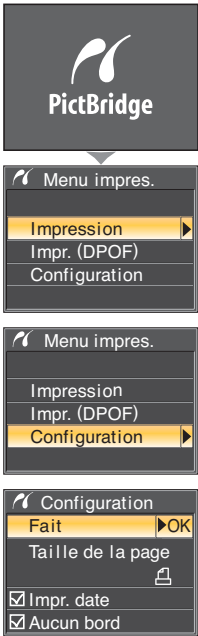

Option	Description
Fait	Enregistrez les modifications et revenez au menu PictBridge.
Taille de la page	Choisissez une taille de page. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre  en surbrillance (réglage par défaut de l’imprimante ou taille sélectionnée avec l’imprimante actuelle), <b>89 mm × 127 mm</b> , <b>127 mm × 178 mm</b> , <b>Hagaki</b> , <b>100 mm × 150 mm</b> , <b>4" × 6"</b> , <b>203 mm × 254 mm</b> , <b>Letter</b> , <b>A3</b> ou <b>A4</b> , et appuyez à droite pour sélectionner.
Impr. date	Cochez pour imprimer la date d’enregistrement sur chaque image.
Aucun bord	Cochez pour imprimer les photos sans marge blanche (si cette option est prise en charge ; certaines imprimantes ignorent cette option).

